



# ACCESORIOS

## CANTEADORAS RECTILÍNEAS

**Lavadora aplicada al brazo de salida de canteadoras y biseladoras**, permite obtener la limpieza y secado completos de los bordes elaborados de las placas de vidrio.



<b>OT 300</b>	<b>eu</b>	300x300 mm	igual a la apertura del carro del modelo en el que está montada	2 *	550x600 xH770 mm	95 Kg	2
	<b>us</b>	11.8x11.8 "			21.6x23.6 xH30.3 "	210 lbs	
*estándar (puede variar según eventuales opciones incluidas)							

**PAR-AL:** dispositivo para la elaboración de vidrios inclinados en forma de paralelogramo.



**MIRA EL DISPOSITIVO FUNCIONANDO**






# PANEL

## OPERADOR TOUCH-SCREEN

Los **únicos en el mercado** que garantizan una monitorización constante de las diferentes funciones de la máquina a través de varios métodos de control.

### BASE 3.4 "

Panel de información de datos y mantenimiento de la máquina

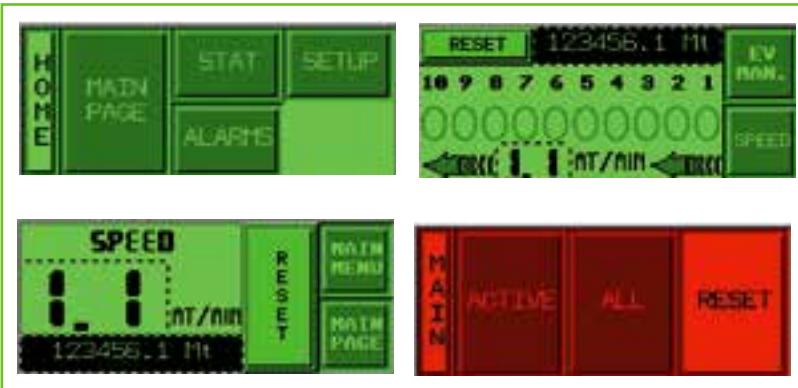

### INTERMEDIO 7.0 "

Panel de información dotado de funciones añadidas respecto al base



### AVANZADO 10.4 "

Panel para el control y la gestión de todas las fases de trabajo

